

AST M-6



מדריך למשתמש

תכונות

- רמקולים סטריאו 2-way.
- כולל מתלים.

מפרט טכני

רמקולים:

וופר: 6" פוליפרופילן.
טוויטר: 1" מילר, 180 מעלות זווית פיזור.
הספק RMS: 50W, הספק שיא: 150W.
תחום הענות: 60Hz-20kHz.
רגישות: $88\text{dB} \pm 3$.

כללי:

משקל נטו לזוג רמקולים: 5.0 ק"ג.
מידות: 295×200×190 מ"מ.

מה בקופסא:

- 2 רמקול פאסיבי כולל מתקן לתלייה.


הנחיות בטיחות חשובות

- אנא קרא היטב את ההוראות בטרם תפעיל את המכשיר, וזאת בכדי למנוע פציעות או נזקים לרכוש שעלולים להגרם משימוש לא נכון במתקן או ברמקול. אם אינך מבין היטב את ההוראות או יש לך ספקות ושאלות לגבי ההתקנה, התייעץ עם שירות הלקוחות.
- שמור את חוברת הוראות זו למקרה הצורך בעתיד.
- נקה את המכשיר כשהוא מנותק ובעזרת מטלית יבשה בלבד.
- אל תשתמש במכשיר בקרבת מים או נוזלים אחרים.
- אין להתקין את המכשיר בקרבת מקורות חום כגון תנור או אח וכו'.
- הגן על כבל – אין לדרוך על הכבל או לדוקרו.
- נתק את המכשיר במקרה של סופת ברקים או שהות ארוכה ללא שימוש.
- המכשיר מייצר שדה מגנטי היכול ליצור הפרעות בקוצבי לב, שמור על מרחק של 10 ס"מ לפחות בין המכשיר לבין קוצב הלב שלך.
- אין לפתוח את מכשיר זה.
- במקרה של תקלה יש לפנות למעבדת תיקונים מוסמכת. הצורך בשירות הוא במקרה שהמכשיר נפגע בכל דרך שהיא כמו נוזל שנשפך על המכשיר או שנפגע מחפץ כבד, המכשיר נחשף לגשם או לחות גבוהה או שאינו מתפקד כראוי.
- על מנת לנתק את המכשיר לחלוטין יש לנתק את הכבל המתחבר לרמקול.
- הגן על שמיעתך מעוצמת שמע גבוהה. נזק בשמיעה עלול להיווצר בעקבות האזנה למוסיקה בעוצמה גבוהה לפרקי זמן ארוכים.
- שמור על המכשיר ואביזריו מהישג ידם של ילדים או חיות מחמד על מנת למנוע תאונות. סכנת בליעה וחנק.

הוראות התקנה

- **שים לב:** לצורך תליית המתקן דרוש ידע, אין לבצע התקנה של המתקן אם אין ברשותך את הידע המתאים.
- **הערה:** אביזרי התלייה הנדרשים בפרק זה אינם מסופקים בערכה.
- יש להרחיק ילדים ומבקרים מאזור ההתקנה.
- לצורך ההתקנה יש להשתמש ב-4 ברגים עם הברגה סיבית שקוטרם 4 מ"מ, אורך-35 מ"מ ו-4 דיבלים 6 מ"מ.
- מתקן התליה מאפשר תליה אנכית ואופקית, ומיועד להתקנה על קיר.
- מיקום וגובה התקנה צריך להיות כזה שלא יאפשר לאנשים להיפגע עקב היתקלות ברמקול.
- ראשית קדחו בקיר, הציבו את הדיבל בקיר, הבריגו לתוכו ותלו את מתקן התלייה על הבורג באמצעות המתלה התחתון.
- כעת, וודאו שמתקן התליה ישר והשתמשו בחור המתקן העליון בכדי לסמן את מיקום החור העליון בקיר.
- הורידו את המתקן וקדחו את החור העליון בקיר.
- הציבו בחור העליון את הדיבל, החזירו את הרמקול והבריגו את הבורג דרך החור במתלה העליון לתוך הדיבל.
- בסיום ההתקנה בדוק את מתקן התליה וודא שהוא מחוזק היטב לקיר-אנא בדוק כי הרמקול מונח ומחובר היטב, ואינו יכול ליפול או להינתק מהמתלה.

פנל אחורי ברמקול עם המגבר:

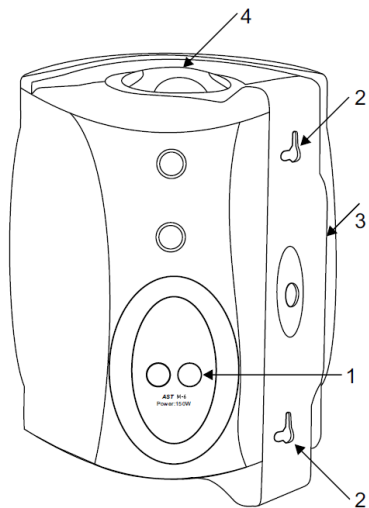

1. כניסת אודיו ממגבר.
2. חור לבורג עד 6 מ"מ לחיבור לקיר.
3. מתקן תלייה לקיר.
4. מקבע זווית.